

MJMF系列

飞行式光纤激光喷码机



操作界面直观，易于使用，无需额外培训

小巧、轻便的设计实现生产线无缝集成，灵活配置选择，维护和耗材成本

激光源可高性能、无故障使用超10万小时,无需

可通过以太网传输可变数据，实现计算机远程操作



铁



橡胶



PVC管



铝



塑料




不锈钢

参数

型号	MF20	MF30	MF50
激光光源	光纤激光源		
瓦特	≥20W	≥30W	≥50W
波长	1064nm		
标记速度	≤ 12000mm/s		
对焦方式	双红光对焦		
冷却系统	空气冷却		
电源	110V/220V 50HZ/60HZ 500W		
工作环境	外部温度：0-45℃；湿度 < 95；非冷凝		
操作系统	Linux		
主控制器	触摸屏控制		
打标范围	110*110mm（可选：110~300mm）		
语言	阿拉伯语、德语、希腊语、英语、西班牙语、波斯语、法语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、泰语、土耳其语、越南语、简体中文、繁体中文等（支持语言定制）		
打印内容	内容：文本、日期、徽标、图形、条形码、OR码等。 条形码：CODE39、CODE128、CODE126、UPC-A、UPC-E、EAN-13、EAN-8		
适用材质	不锈钢、铁、铜、铝、钛、银、ABS、PVC、PE、橡胶、木材、皮革等。		
应用领域	建材行业、化妆品行业、五金行业、汽车零部件行业、电器行业、珠宝DIY、个性化礼品定制等。		

尺寸和配件清单

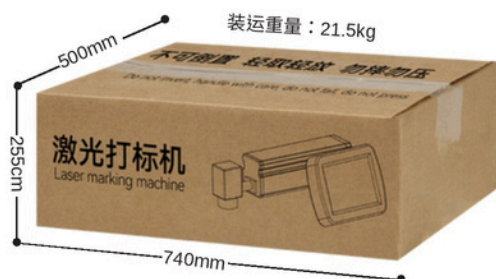

标准列表			
<p>支架</p>	<p>触摸屏</p>	<p>激光主机</p>	
	<p>电源线</p>		
	<p>光电</p>	<p>编码器</p>	<p>工具包</p>